

SV800



TAVOLO SELEZIONE VIBRANTE SV800

Macchina destinata alla selezione manuale di uve intere vendemmiate a mano o a macchina ovvero di uve diraspate, in modo da rimuovere tutte le componenti non desiderate, quali acini e grappoli rovinati, grappoli non maturi, foglie ed altri corpi estranei. L'avanzamento dell'uva avviene grazie alla vibrazione del piano di lavoro ottenuta mediante l'azione combinata di appositi motovibratori. Nella parte iniziale il piano di lavoro presenta una griglia di sgrondo (Fig. 1) per il recupero immediato dell'eccedenza di liquido (mosto fiore) mediante una bacinella sottostante (Fig. 2)


dotata di attacco garolla o altri a richiesta. Apposite spondine riportate per tutta la lunghezza del tavolo, rapidamente smontabili, facilitano la separazione e l'avanzamento del prodotto di scarto da quello destinato a successiva lavorazione (Fig. 3). Quadro elettrico con variatore elettronico (inverter), che permette di variare rapidamente la velocità di avanzamento del prodotto (Fig. 4).

Carrellato per facilitare gli spostamenti in cantina e posizionabile, in fase di lavoro, su 4 piedi antivibranti regolabili in altezza onde adattarsi alle esigenze degli operatori o agli altri macchinari della linea di lavoro.

Il tavolo è fornibile con doppia griglia di sgrondo (Fig. 5).

La macchina risulta essere estremamente semplice da pulire, silenziosa, e praticamente esente da manutenzione: è sufficiente effettuare il controllo visivo dello stato degli antivibranti di sostegno del piano di lavoro.

SV800	
Potenza installata [Kw]	0,6
Produzione oraria [t/h]	2÷10
Peso macchina [kg]	280 / 315 / 340 / 370

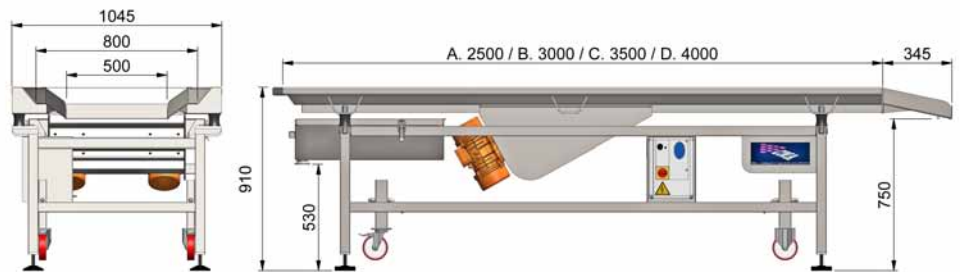

VIBRATING SORTING TABLE SV800

These machines are meant for the manual sorting of hand or machine gathered whole or destemmed grapes so to get rid of all undesired parts such as spoiled grapes and bunches, unripe bunches, leaves and other foreign bodies. Grapes move forward thanks to the work plate vibration obtained through the combined action of special motor vibrators.

The plate is half length bored (Pic. 1) and it allows to get the exceeding liquid (first must) recovered by an underlying basin (Pic. 2) equipped with garolla joins or any other joins on request. Special metal dividers, easy to be removed, are put alongside the table in order to help the forwarding and the sorting of the discarded product from the one to be further processed (Pic. 3). The electric board equipped with electronic speed variator (inverter) enables a quick change of the product forwarding speed (Pic.4).

The machine is tracked for the shifts to be easier and it can be put on four antivibrating legs, adjustable in height according to the needs of the operators or of the machinery in the line.

The table can be supplied with 2 screens (Pic. 5).

The machine is particularly easy to be cleaned, it is extremely silent and needs no maintenance: it is sufficient to visually check the plate anti-vibrating supports.



TABLE SELECTION VIBRANTE SV800

Machine destinée à la sélection manuelle de raisin entier vendangé à la main ou à la machine ou bien de raisin égrappé, de façon à enlever toutes les composantes non désirées, telles que grains et grappes abimés, grappes vertes, feuilles et d'autres corps étrangers. Le raisin avance grâce à la vibration du plan de travail obtenue par l'action combinée de motovibrateurs spéciaux.

Dans sa partie initiale, le plan de travail présente une grille d'égouttement (Fig. 1) pour le recouvrement immédiat du liquide (moût fleur) par un bassin sous-jacent (Fig. 2) doté d'une jonction garolla ou d'autres à la demande. Des bords spéciaux placés sur toute la longueur de la table et rapidement démontables, facilitent l'avancement du produit de déchet et la séparation de celui qui est destiné à un travail successif (Fig.3). Tableau électrique avec variateur électronique (inverter), qui permet de varier rapidement la vitesse d'avancement du produit (Fig. 4).

Tracté pour faciliter les déplacements dans la cave et positionnable, au moment du travail, sur 4 pieds antivibrants qui peuvent être réglés en hauteur pour s'adapter aux exigences des opérateurs ou à d'autres machines de la ligne de travail.

La table peut être fournie avec 2 grilles d'égouttage (Fig. 5).

La machine peut être facilement nettoyée, elle est extrêmement silencieuse et pratiquement exempte d'entretien, il suffit d'effectuer le contrôle visif de la condition des antivibrants de soutien du plan de travail.



SORTIERRÜTTELTISCH SV800

Die Maschine ist für die händische Sortierung ganzer, händisch gelesener bzw. gerebelter Trauben konzipiert, um ein Entfernen aller nicht erwünschten Teile wie z.B. beschädigte, unreife oder angefaulte Trauben bzw. Beeren, aber auch Blätter und andere Fremdkörper sicherstellen zu können. Durch das kombinierte Rütteln von genau aufeinander abgestimmten Motorrüttlern gewährleisten das Fortlaufen der Trauben auf dem Sortiertisch.

Im 1.Teil des Tisches gibt es ein Abtropfsieb (Abb. 1) zum Auffangen von überschüssigem Most (Seihmost) mittels einer unterhalb montierten Auffangwanne (Abb. 2), die auf Anfrage mit einem Holländeranschluss ausgestattet werden kann. Schnell abmontierbare Seitenbleche entlang des gesamten Tisches erleichtern die Weiterbeförderung und Trennung des auszusortieren Materials vom weiterzuverarbeitenden Traubenmaterial (Abb.3). Schaltkasten mit elektronischem Geschwindigkeitsregler (Inverter) zur schnellstmöglichen Regulierung der Fortlaufgeschwindigkeit des Traubenmaterials (Abb. 4).

Ausgestattet mit fahrbarem Untergestell, um ein Umpositionieren im Keller zu erleichtern, und montiert auf vier vierbratungedämpften, höhenverstellbaren Beinen, um eine Anpassung an die an der Maschine arbeitenden Personen bzw. eventuelle, andere Geräte in der Verarbeitungslinie zu ermöglichen.

Der Tisch kann mit 2 Entleerungsgittern geliefert werden (Abb. 5).

Die Maschine ist extrem einfach zu reinigen, extrem leise und praktisch frei von Wartung; es genügt eine optische Kontrolle der vibrationsdämpfenden Auflager der Rütteltischfläche.



MESA DE SELEÇÃO VIBRATÓRIA SV800

Máquina destinada à seleção manual de uva inteira vindimada à mão ou à máquina ou de uva desengaçada, de modo a remover todos os componentes indesejáveis, tais como engaços e bagos estragados, bagos não maduros, folhas e outros corpos estranhos.

O avanço da uva é efectuado através da vibração do plano de trabalho obtida pela acção combinada dos motovibradores incorporados.

Na sua parte inicial o plano de trabalho apresenta uma grelha de esgotamento (Fig.1) para a recuperação imediata dos excessos de líquido (mosto flor) através de um tabuleiro inferior (Fig.2) dotado de ligação por aba cónica ou outra a pedido. As guias existentes em todo o comprimento da mesa, rapidamente desmontáveis, facilitam a separação e o avanço dos produtos a rejeitar daqueles destinados a serem sucessivamente trabalhados (Fig.3). Quadro eléctrico com variador electrónico (inverter), que permite variar rapidamente a velocidade de avanço do produto (Fig.4).

Montado sobre carro para uma fácil deslocação e posicionamento na adega, na fase de trabalho, sobre 4 pés antivibratórios reguláveis em altura para se adaptar às exigências dos operadores ou a outros equipamentos da linha de trabalho.

A mesa pode ser fornecida com 2 grades de drenagem (Fig. 5).

A máquina mostra-se extremamente fácil de limpar, extremamente silenciosa, e praticamente isenta de manutenção, sendo suficiente efectuar um controle visual do estado dos sinoblocos antivibratórios de suporte do plano de trabalho.



MESA DE SELECCIÓN VIBRANTE SV800

Máquina destinada a la selección manual de uva entera vendimada a mano o a máquina o despallada, para quitar todos los productos no deseados como uva poco madura, hojas, etc...

El avance de la uva es mediante la vibración del plano de trabajo accionado por un dispositivo apropiado motovibrante. En la parte inicial del plano de trabajo

Presenta una rejilla perforada (Fig.1) para la recuperación inmediata del mosto mediante bandeja plegada dotada rosca de salida. (Fig. 2). Chapas laterales a lo largo de la cinta rápidamente desmontables para facilitar la separación del producto apto del desechable. (Fig. 3). Cuadro eléctrico con variador electrónico e inversor de giro, que permite la fácil variación de velocidad del avance del producto (Fig. 4).

Mesa con fácil manejo en bodega para trabajo, sus cuatro patas antivibrantes y regulables en altura se adaptan a las exigencias del operario para facilitar el trabajo de la línea.

La mesa se puede suministrar con 2 rejillas de drenaje (Fig. 5).

La maquina resulta extremadamente simple para su limpieza, así como silenciosa y prácticamente sin mantenimiento.

El sistema de vibración así como el plano de trabajo es controlado fácilmente a primera vista.